

ПАМ'ЯТКА



Заходьте до **Живого журналу** (e.oppb.com.ua), роздрукуйте потрібну кількість пам'яток у кольорі та забезпечте ними всіх працівників підприємства

ЗАВАНТАЖУЙТЕ

документ на
e.oppb.com.ua




Випробування та вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів і заземлювальних пристроїв

Перевірка стану стаціонарного обладнання й електропроводки аварійного, евакуаційного та робочого освітлення (далі — перевірка), випробування та вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів і заземлювальних пристроїв **проводиться:**

- **під час:**
 - уведення в експлуатацію;
 - реконструкції мережі електричного освітлення;
- **надалі** — згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача.

Важливо!

Виміри опору ізоляції проводів, кабелів і заземлювальних пристроїв мають відповідати пп. 11.17 розд. VIII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, від 25 липня 2006 р. № 258 (далі — Правила).

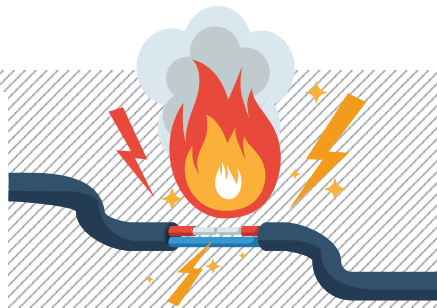

Перевірка має відповідати:

- **таблиці № 25** «Обсяг багаторазових випробувань повітряних вимикачів під час налагодження»;
- **таблиці № 27** «Максимально допустиме значення опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів та відокремлювачів» додатка 1 до Правил.